

DS-7600NXI-I2/S AcuSense Serii NVR

Cechy

- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Zaimplementowany algorytm Deep -Learning
- Ochrona perymetryczna do 4-kanalów
- Rozpoznawanie twarzy
- Możliwość podłączenia do 8/16-kamer IP
- Wydajność dekodowania do: 16-ch 1080p



Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%
- Możliwość podłączenia firm trzecich

Wyjście wideo HD

- Posiada niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie & Odtwarzanie

- Możliwość podłączenia do 2 SATA
- Możliwość synchronicznego odtwarzania na 8/16 kanałach w rozdzielczości 1080p

Funkcje Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo oraz inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań




Sieć

- 2 interfejsy Ethernet self-adaptive 10/100/1000 Mbps
- Obsługiwana platforma Hik-Connect

Zastosowania


Analiza twarzy

Analiza przechwyconych twarzy przez kamery. Wykrywanie twarzy z czarnej listy oraz wywoływanie alarmu dla twarzy nieznajdującej się w bazie danych. Wyszukiwanie osób poprzez zdjęcie lub według nazwy

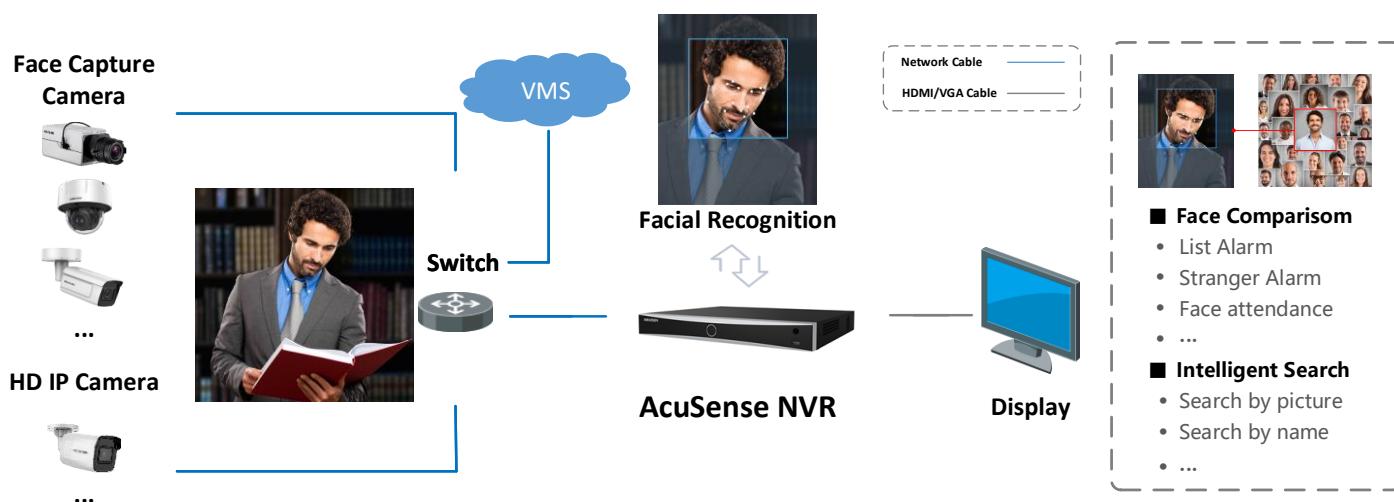

Ochrona perymetryczna

Filtrowanie fałszywych alarmów skutecznie redukuje fałszywe alarmy wywoływane np. przez liście, cienie, światło, małe zwierzęta itd.

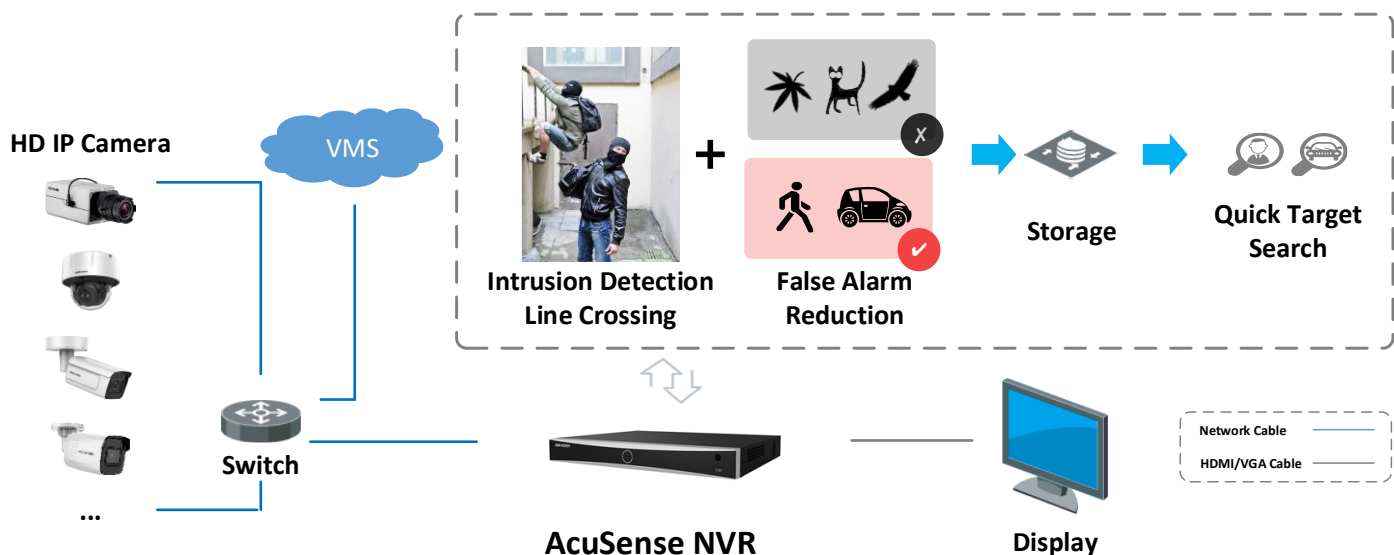


Specyfikacja

Model	DS-7608NXI-I2/S		DS-7616NXI-I2/S	
Rozpoznawanie twarzy ¹				
Analiza i detekcja twarzy	Porównywanie zdjęć twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy			
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, do 100,000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 150 MB)			
Porównywanie zdjęć twarzy	Porównywanie zdjęć twarzy na 4-kanalach			
Skuteczność analizy i detekcji twarzy	Przechwytywanie twarzy na 1-kanale (kamera sieciowa HD, do 8 MP, H.264/H.265)			
Ochrona perymetryczna ¹				
Filtrowanie fałszywych alarmów	Do 4-kanałów 2 MP (H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania osób i pojazdów w celu ograniczenia fałszywych alarmów			
Video & Audio				
Wejście wideo IP	8-ch		16-ch	
	Rozdzielczość do 12 MP			
Pasmo wejściowe	80 Mbps		160 Mbps	
Pasmo wychodzące	256 Mbps			
Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz,			
Tryb wyjścia wideo	HDMI/VGA wyjście niezależne			
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480			
Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)			
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
Dekodowanie				
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4			
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
Jednoczesne odtwarzanie	8-ch		16-ch	
Wydajność	16-ch@1080p (30 fps)			
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak			
Typ strumieni	Video, Video & Audio			
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2			
Sieć				
Zdalne połączenia	128			
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS			
Interfejs sieciowy	2 interfejsy RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet			
Interfejs pomocniczy				
SATA	2 interfejsy SATA wspierające hot-plug			


Pojemność	Do 8 TB na każdy dysk
Wejście/wyjście alarmowe	4/1
Interfejs USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz
Całkowita moc	≤ 15 W
Pobór mocy (bez HDD)	-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Temperatura pracy	10% do 90%
Wilgotność	1U chassis
Obudowa	385 × 315 × 52 mm (15.2"× 12.4" × 2.0")
Wymiary (W × D × H)	≤ 1.6 kg (3.5 lb)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

1: Nie można jednocześnie włączyć rozpoznawania twarzy i ochrony perymetrycznej. Włączenie jednej funkcji sprawi, że pozostałe będą niedostępne.

Wymiary

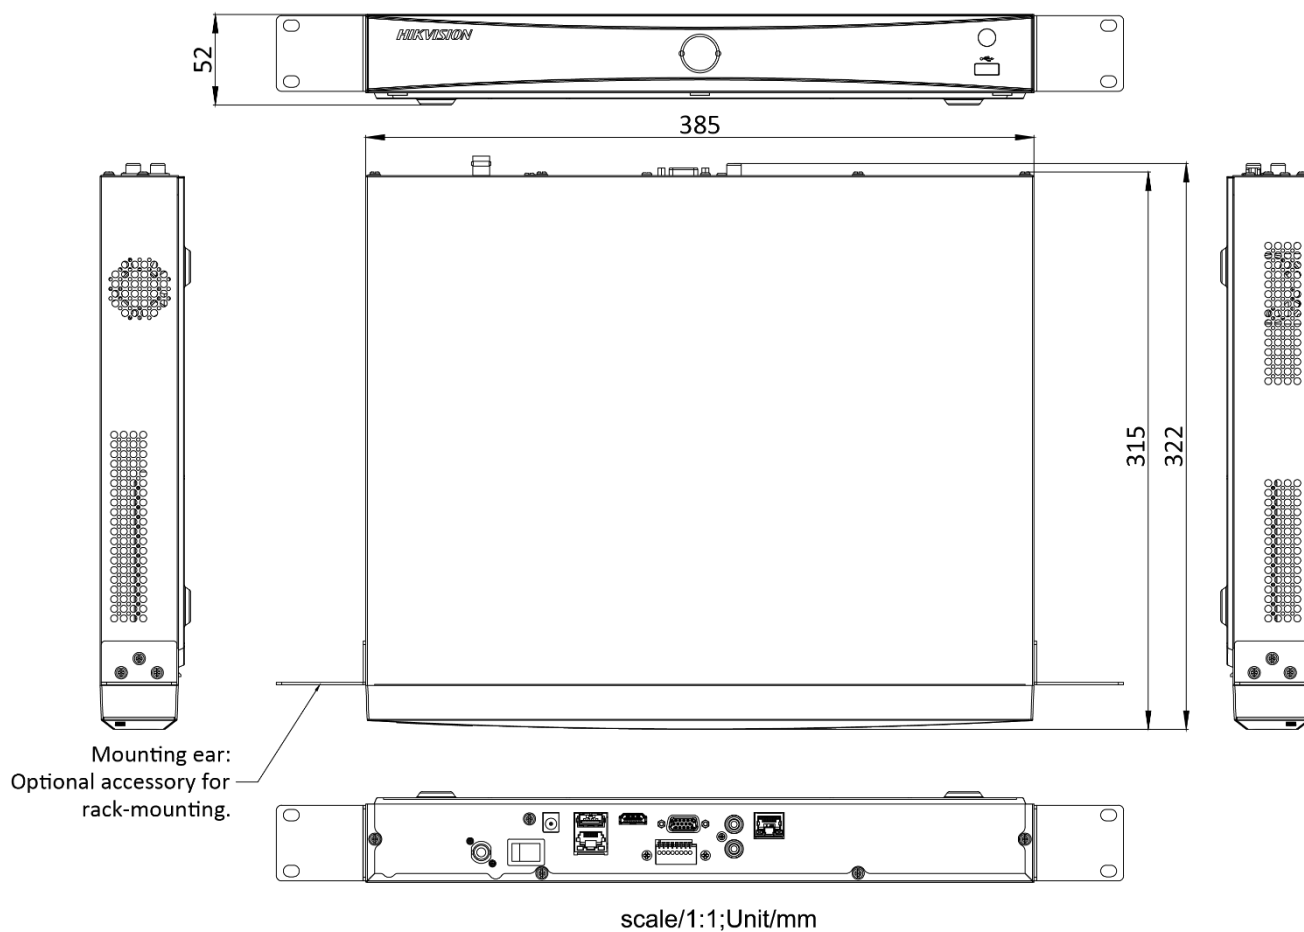

Interfejs

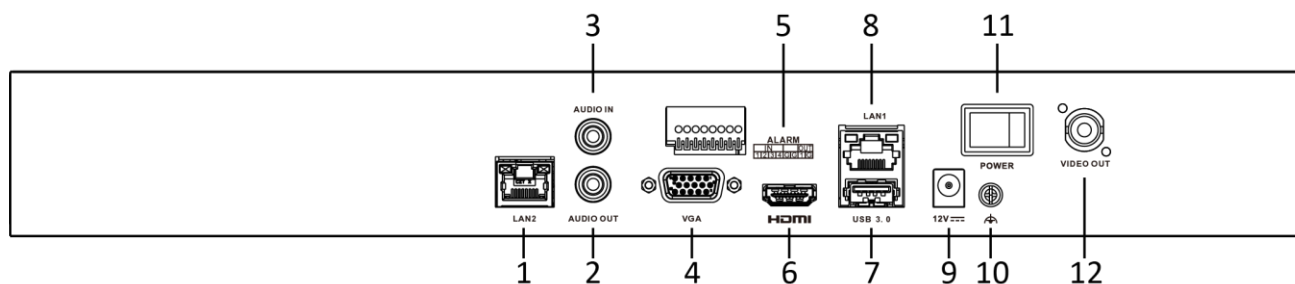

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejs sieciowy LAN2	7	Interfejs USB 3.0
2	Wyjście audio	8	Interfejs sieciowy LAN1
3	Wejście audio	9	Zasilanie
4	Interfejs VGA	10	GND
5	Wejście/wyjście alarmowe	11	Włącznik zasilania
6	Interfejs HDMI	12	Wyjście wideo

Dostępne modele

DS-7608NXI-I2/S, DS-7616NXI-I2/S

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04404002000721