



CDNP7ACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Domofon wyposażony jest w zamek szyfrowy z indywidualnie podświetlanymi przyciskami oraz czytnik breloków zbliżeniowych. Urządzenia CDN dedykowane są do budownictwa wielorodzinnego. Od wielu lat instalatorzy doceniają ich wysoką jakość i niezawodność i solidne wykonanie. Centrale CDN posiadają szerokie możliwości konfiguracyjne, dzięki czemu można tworzyć systemy dopasowane do potrzeb konkretnych inwestycji. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV.

Index	CDNP7ACC ST (Master) CDNP7ACCS ST (Slave)
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę
Dostępne kolory	Stalowy (ST)
Moduły	Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125kHz
Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: – podtynkowy – natynkowy
Wymiary (mm)	206x88x29,3
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa – system P lub skrętka UTP cat. 5e/6 – system PV
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 200mA lub 12V $\pm$ 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max. 0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe – podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A, 30VDC) – tylko Master
Wejścia	4 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” lub zmiennego „AC” i „AC” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwierzonego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe:

- podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+” (tylko Slave)
- 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów


Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonenie (CDN-U)

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytem w ramce do zawieszenia centrali na czas instalacji
- dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) - tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (możliwość wyłączenia funkcji)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- działanie w wielowejściowych systemach Master/Slave/Multimaster
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Dla central Slave wymagany opcjonalny moduł CDN-I/O.
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (tylko odbiorniki aktywne)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia (z poziomu komputera)
- opcja grupowej zmiany numerów dzwoneń (z poziomu komputera)
- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV

Schemat

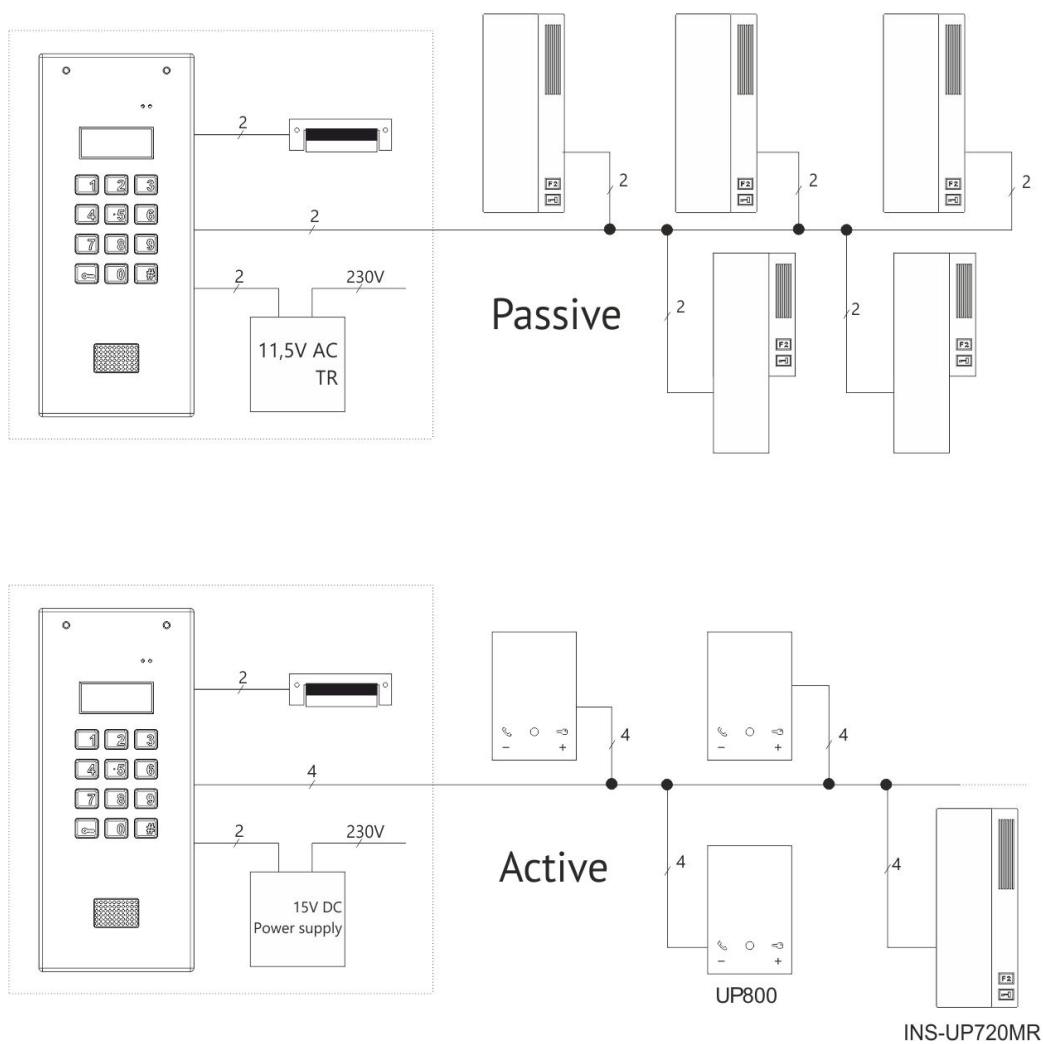

Wymiary

