


KOD: **AWO656** v.1.0/III
 NAZWA: **Uniwersalna obudowa TUN-6 640x480x180**

PL

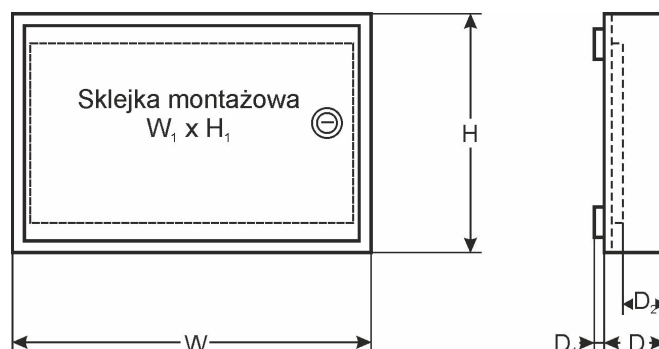

PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa **TUN 656** może być wykorzystana jako element integrujący instalacji RTV/SAT (multiswitch, wzmacniacz, rozgałęźniki i odgałęźniki), CCTV, KD, SSWiN, automatyki itp.

Dedykowana jest do zastosowania w instalacjach niepowtarzalnych, gdzie o sposobie rozmieszczenia i zamontowania urządzeń decyduje instalator oraz tam, gdzie liczy się czas i łatwość montażu, którą uzyskuje się swobodnie montując urządzenia za pomocą wkrętów.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=640, H=480, D+D1=180+14 [±2 mm]
Wymiary sklejki montażowej:	W1=570 H1=380 [±2 mm]
Głębokość robocza:	D2=160 [±2 mm]
Waga netto/brutto:	7,85kg / 8,70kg [±0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie:	Blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, Zabezpieczenie antykorozyjne: Farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor: RAL 9003 (biały) Sklejka montażowa grubość 6mm (wodoodporna)
Zastosowanie:	do wewnątrz / natynkowa
Zamykanie:	zamykanie - zamek o tym samym kodzie - RAZB16
Uwagi:	- w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm - możliwość montażu drzwiczek jako prawo lub lewostronne
Gwarancja:	3 lata od daty produkcji