



FAM-P-1NPACC Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Index	FAM-P-1NPACC
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Podtynkowy; opcjonalnie dostępne: - konwerter do montażu natynkowego PNT2-FAM-P - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197×90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
Długość linii	Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
Zasilanie	11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeptu)
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	
Wejścia	2 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator) 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwrotnego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”

1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością


- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego

urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Schemat

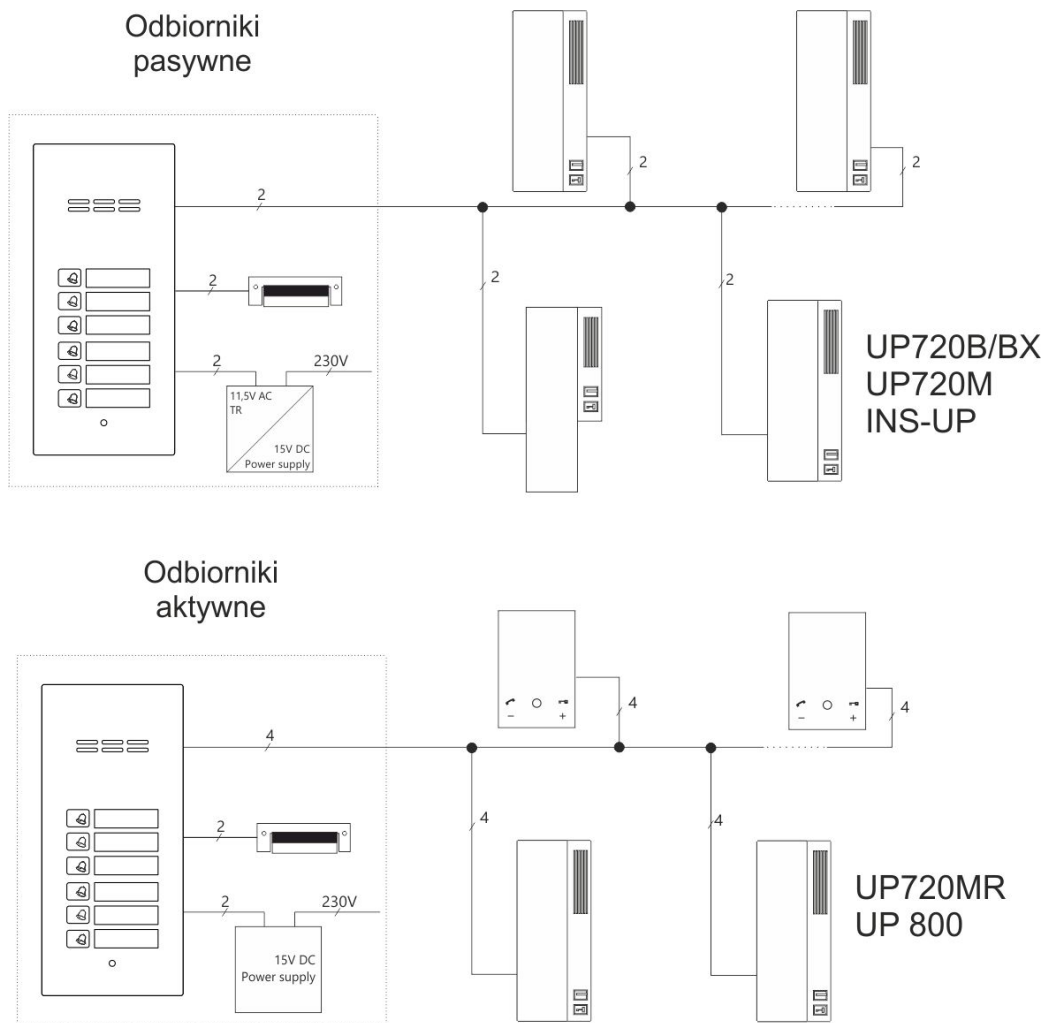

Wymiary

