





FAM-P-1NPZSACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Index	FAM-P-1NPZSACC
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP – 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 indywidualny przycisk wywołania oraz dodatkowe 10 lokali w przypadku wywołania dzwonienia również z zamka szyfrowego (opcja domyślnie wyłączona; opcjonalnie za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150)
Sposób montażu	Podtynkowy; opcjonalnie dostępne: – konwerter do montażu natynkowego PNT2-FAM-P – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel podtynkowy 197×90 Puszka montażowa podtynkowa 179×73×32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
Długość linii	Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
Zasilanie	11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczepu)
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max. 0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
Wejścia	2 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator) 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwierne (NO) – aktywowane po zwarcu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania

	1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+” 1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C) - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera) - programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB) - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - indywidualnie podświetlane przyciski wywołania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini). - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawianie parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Schemat

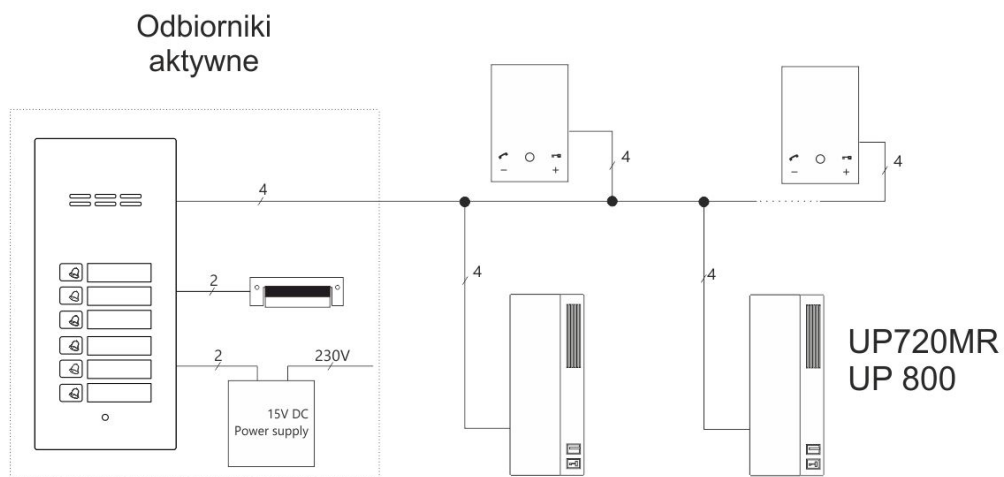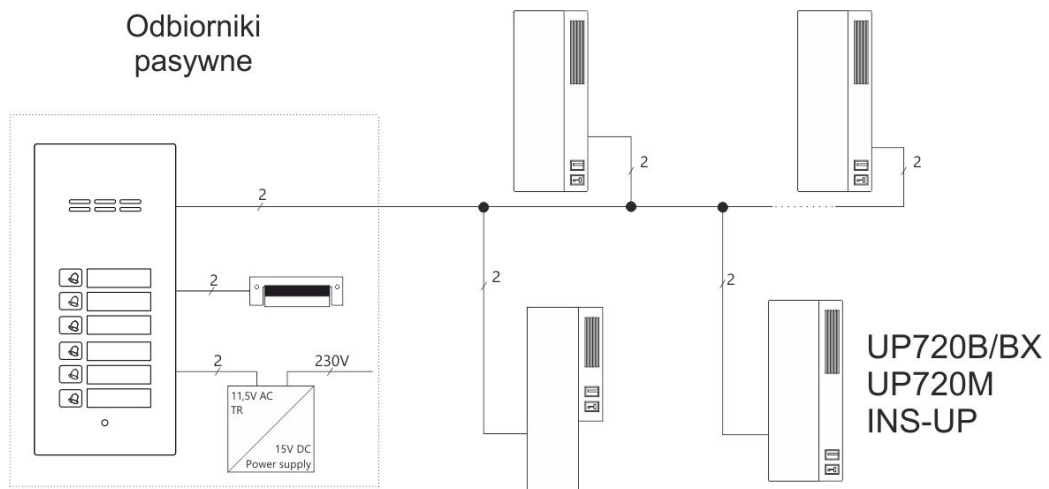

Wymiary

