



INS-ACC Autonomiczny czytnik breloków i kart zbliżeniowych

Autonomiczny czytnik breloków i kart zbliżeniowych Unique 125 kHz. Czytnik umożliwia niezależne sterowanie dwoma wyjściami w zależności od ustawionego trybu pracy. Współpracuje ze wszystkimi czytnikami breloków i kart zbliżeniowych ACO oraz innymi kompatybilnymi urządzeniami pracującymi w tym standardzie, co umożliwia otwarcie jednym brelokiem lub kartą wielu wejść. Urządzenia INSPIRO dedykowane są do budownictwa wielorodzinnego. Ponadczasowy, minimalistyczny design w połączeniu ze stalą nierdzewną szczotkowaną sprawiają, że domofony te dobrze prezentują się na każdym budynku.

Index	INS-ACC
Opis	Autonomiczny czytnik breloków i kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Max. ilość abonentów	Maksymalnie 1536 breloków lub kart
Sposób montażu	podtynkowy natynkowy (dodatkowa puszka montażowa)
Wymiary (mm)	Panel 111×130 Puszka montażowa 90×110×31 Opcjonalnie – puszka montażowa natynkowa INS-P-XS NT 113,2×132,2×(37,5/29)
Typ instalacji	2 żyły do zasilania, 2 żyły do elektrozaczeptu
Zasilanie	12V ± 0,5V AC, 260mA (samo urządzenie)
Pobór mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze i drugie wyjście (złącza śrubowe ARK) do podłączenia: – elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: – zwierne (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d – bezpośrednie uruchomienie pierwszego elektrozaczeptu – podłączenie zasilania
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji urządzenia
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – wyświetlacz LED – możliwość załączenia wyświetlania numeru porządkowego użytego breloka lub karty – możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej – obsługuje max. 1536 breloków lub kart – dwa niezależne wyjścia – regulacja czasu działania każdego wyjścia od 1 u2013 9 s. – możliwość podłączenia tradycyjnych elektrozaczeptów – możliwość sterowania elektrozaczeptem rewersyjnym lub zworą

elektromagnetyczną (wymagany
moduł CDN-PK)

- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
(dot. 1 wyjścia)


- programowanie z poziomu urządzenia (dodawanie kart za pomocą karty
Master)

- programowanie z poziomu komputera za pomocą
kabla USB

- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce
do pobrania

- jedno wspólne oprogramowanie dla wszystkich czytników ACO

Schemat

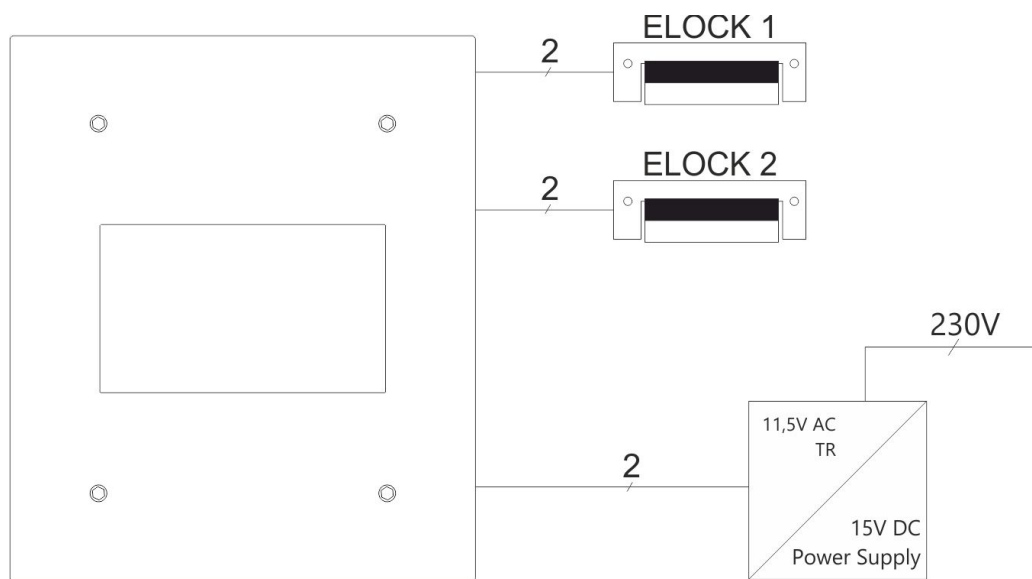

Wymiary

