




FAM-PRO-1NPZSACC

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem

Index	FAM-PRO-1NPZSACC
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP – 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286×90 Puszka montażowa podtynkowa 270x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a – akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – obsługa do 40 breloków zbliżeniowych – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu – automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworką elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

Schemat

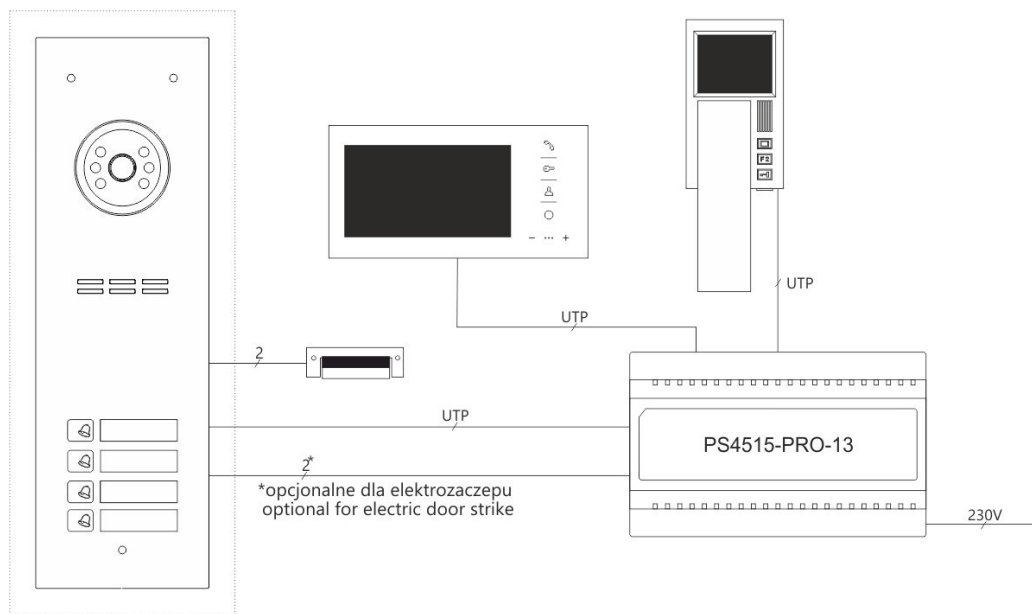

Wymiary

