



KOD: **AWO359** v1.1/II
 NAZWA: **LED/B-M**

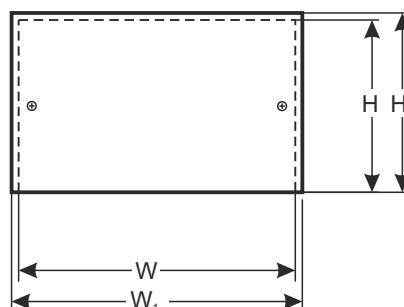

PRZEZNACZENIE

SATEL

KLAWIATURY: CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA-10 KLED-S, INTEGRAS, (CZ-EMM)

PARADOX

KLAWIATURY: LED 616

PYRONIX

KLAWIATURY: FP 12030 MX-ICON 9 (LCD)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=140, H=135, D=42 [± 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =147, H ₁ =140 [± 2mm]
Wymiary montażowe klawiatury:	W ₂ =85, H ₂ =130, D ₁ =32 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	0,60kg / 0,65kg [±0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:	demontowalna płyta montażowa
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji