


KOD: **AWO268** v1.0/III

NAZWA: **Obudowa 17/TRP40/PAR/SP/GRADE 3**

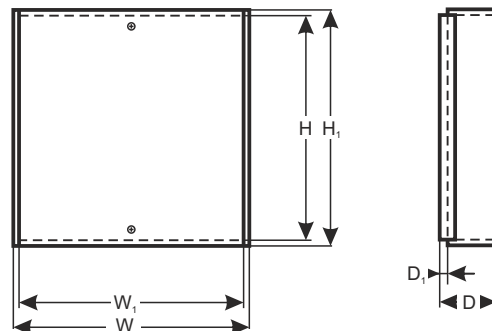

PRZEZNACZENIE

z 7Ah:

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + 4x ZX8 (6xZX4, APR3-ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

z 17Ah:

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + 2x ZX8 (5x ZX4, APR3-ADM2, HUB, PGM4)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=340, H=400, D=130 D ₁ =15 [± 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =335, H ₁ =405 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	5,00kg / 5,30kg [± 0,1kg]
Miejsce na akumulator:	17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:	TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP30
Zasilania:	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16V/AC lub U2=18V/AC(-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) -15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery "C", brak zawiasów
Deklaracje, gwarancja:	CE, spełnia normę PN-EN50131 Stopnia 3 2 lata od daty produkcji