


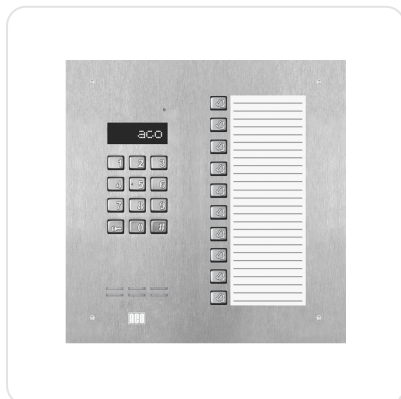

INSPIRO 18 Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, 10 przyciskami oraz dużą listą opisową

Index	INSPIRO 18 INSPIRO 18S (Slave)
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, 10 przyciskami oraz dużą listą opisową
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy u2013 indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 10NP - lista opisowa z 10 przyciskami bezpośredniego wywołania
Max. ilość abonentów	255 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XXL NT)
Wymiary (mm)	Panel 216×229 Pole opisowe 59×166 Puszka montażowa podtynkowa 197x210x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwinkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”