

Obudowa kanałowa czujki dymu

6000PLUS/UG4DP




Cechy

- » Przeznaczona do czujek Protec serii 6000PLUS
- » Montowana na kanałach wentylacyjnych
- » Odporna na fałszywe alarmy
- » Jednorurkowy układ próbkowania powietrza
- » Czuły wskaźnik przepływu
- » Posiada filtr do pracy w zapyłonym otoczeniu
- » Wyposażona w opatentowaną rurkę Venturiego
- » Możliwość zamówienia wersji dla czujek konwencjonalnych (3000PLUS/UG4DP)


Wymiary

Wszystkie dane w mm

Widok z przodu

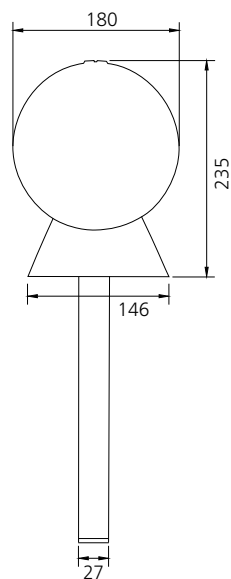

Widok z boku

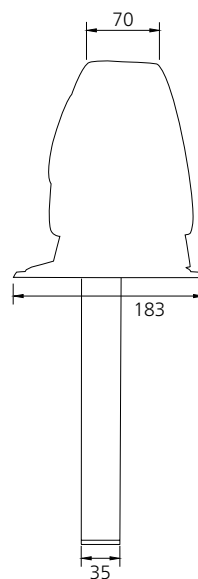

Dane techniczne

6000PLUS/UG4DP

Prędkość powietrza	0,5 mm/s ... 20 mm/s
Wilgotność (bez kondensacji)	95%
Zakres temperatur	-10 °C ... +50 °C
Waga	0,80 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Uwagi
6000PLUS/UG4DP	PR.000.41	
Obudowa rurka 0,6 m	PR.000.42	Zestaw z rurką 600 mm do próbkowania dla kanału o średnicy 150-800 mm
Obudowa rurka 1,5 m	PR.000.43	Zestaw z rurką 1500 mm do próbkowania dla kanału o średnicy 600-1300 mm
Obudowa rurka 2,8 m	PR.000.44	Zestaw z rurką 2800 mm do próbkowania dla kanału o średnicy 1300-2600 mm