


RZN 4503-T

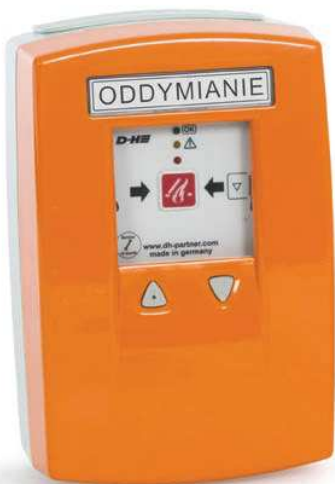

Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- » Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
- » Całkowity prąd napędów do 3 A
- » Do zastosowania w małych obiektach
- » Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa)
- » Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
- » Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
- » Wyposażona w zintegrowany przycisk oddymiania i wentylacji
- » Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
- » Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
- » Odporna, aluminiowa obudowa

Akcesoria

Przyciski oddymiania

Czujki pożarowe

Czujki pogodowe




od strony 72

od strony 74

od strony 306

Przykład zastosowania

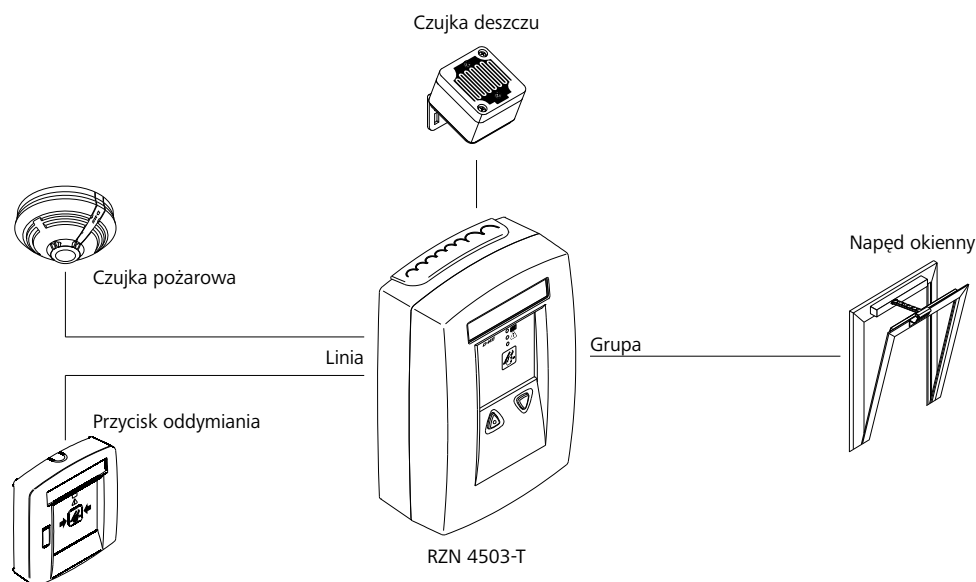

Dane techniczne

RZN 4503-T	
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Moc w stanie gotowości	<5 W
Wyjście	24 V DC / 3 A
Tętnienie resztkowe	<0,5 Vss
Tryb pracy „Dozór”	Praca ciągła
Tryb pracy „Alarm / Wentylacja”	Praca krótkotrwała, 30% ED
Stopień ochrony	IP 30
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Linia / Grupa	1 / 1
Obudowa	Aluminium
S x W x G	156 x 235 x 82 mm

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Kolor	Waga	Uwagi
RZN 4503-T (OS)	30.107.80	Pomarańczowy (RAL ~2011)	1,90 kg	
KK 4503	30.107.90	Szary (RAL ~7035)	0,20 kg	Adapter koryta kablowego