




## CDNVS-60 Sumator wideo - do puszki elektrycznej Ø60 mm

<b>Index</b>	CDNVS-60
<b>Opis</b>	Sumator wideo do puszki elektrycznej Ø60 mm
<b>Wykonanie</b>	Obudowa z PCV spienionego (od spodu)
<b>Wymiary (mm)</b>	35x50x17,5
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
<b>Zasilanie</b>	15VDC / 40mA
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~0,6W
<b>Wyjścia</b>	Złącza śrubowe ARK: - wyjścia sygnału różnicowego VIDEO - podłączenie zasilania kamery zewnętrznej (12V, max 200mA)
<b>Wejścia</b>	Złącza śrubowe ARK: - podłączenie sygnału video PAL (75 Ohm) - podłączenie zasilania
<b>Cechy</b>	- kompatybilny z sygnałem video PAL (75 Ohm) - możliwość podłączenia zewnętrznej analogowej kamery do systemów Video ACO - umożliwia podłączenie drugiej kamery w monitorach INS-MP7 - mieści się w puszce elektrycznej o średnicy 60mm - kompatybilny z CDNP, Inspiro, COMO / Familio-P/PRO

# Schemat

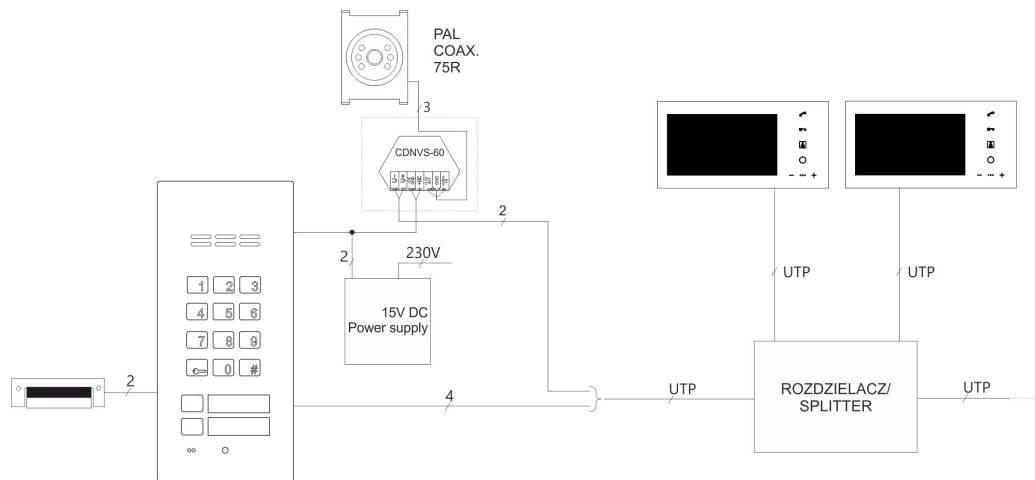

## Wymiary

