

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.


Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" obsługuje maksymalnie 4 stacje bramowe i poza furtką może sterować dodatkowym przełącznikiem np. bramą automatyczną (po zastosowaniu modułu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie.

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO

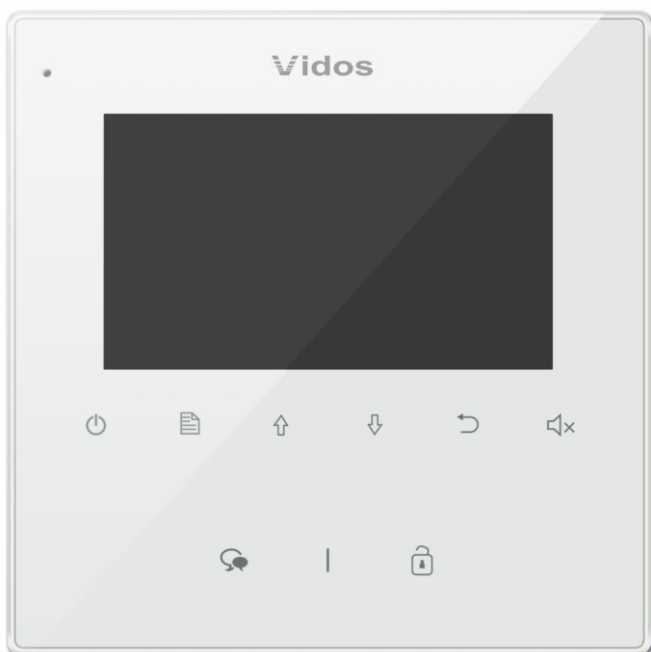

DANE TECHNICZNE

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przełącznikami
(np. furtka + brama automatyczna - wymagany moduł B5)
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych
(dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV.
(Wymagany moduł M-K4)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika
(wymagany moduł M-GSM)
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO (dowolne)
- Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie)
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO