



Centrala alarmowa z wbudowanym modulem WiFi oraz z funkcjami automatyki budynkowej. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Centrale Neo-IP można rozbudować do standardu NeoLTE-IP poprzez dodanie modułu EXP-LTE. Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, Grade 2

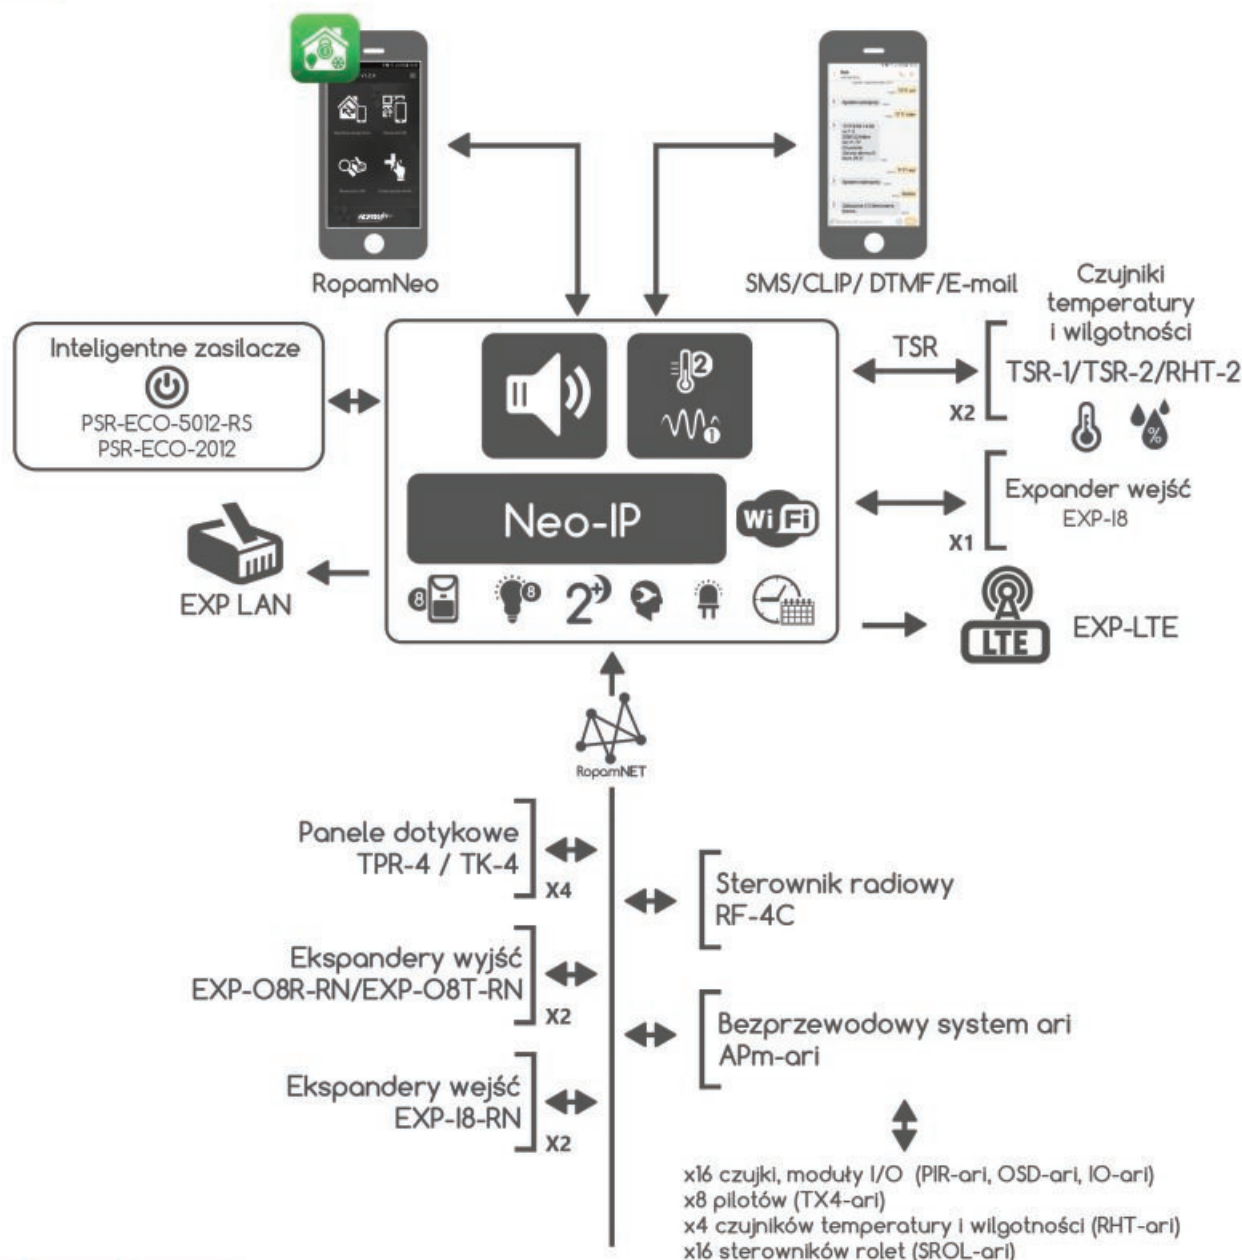

WŁAŚCIWOŚCI

- 2 niezależne strefy
- **wbudowany modem WiFi**
- możliwość rozbudowy o modem LTE (wymagany ekspander EXP-LTE)
- możliwość połączenia przewodowego LAN (wymagany ekspander EXP-LAN)
- 8/32 wejść programowalnych
- 1 wejście analogowe 0-10V/4-20mA
- 8/24 wyjść programowalnych
- obsługa do 32 użytkowników
- 4 timery z kalendarzem
- pamięć do 1 000 zdarzeń
- 1 magistrala komunikacyjna RopamNET
- złącze TSR do podpięcia 2 czujników TSR-1/TSR-2/RHT-2
- programowanie:
 - lokalne poprzez micro USB lub WiFi/ETH
 - zdalne poprzez serwer RopamBridge (LTE/IP)
- rozłączne złącza zaciskowe
- dedykowana, darmowa aplikacja mobilna RopamNeo

Neo-IP

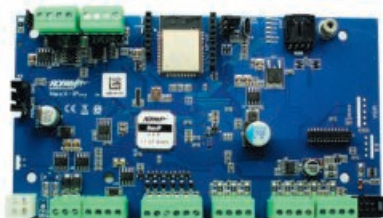


Zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC,
do zasilania wymagany zasilacz systemowy
PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012
Płyta PCB

Neo-IP-D9M



Zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC,
do zasilania wymagany zasilacz systemowy
PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012
Obudowa na szynę DIN, szerokość 12 modułów

Neo-IP-PS

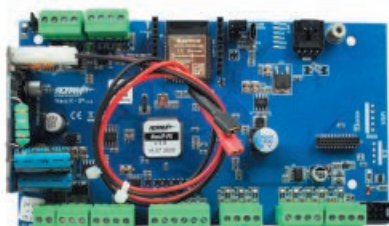

Zasilanie 17-20V/AC lub 20-30V/DC,
wbudowany zasilacz buforowy 1,5A
Płyta PCB

Neo-IP-PS-D9M



Zasilanie 17-20V/AC lub 20-30V/DC,
wbudowany zasilacz buforowy 1,5A
Obudowa na szynę DIN, szerokość 12 modułów

Neo-IP-SET



Zasilanie 230V/AC - w zestawie centrala Neo-IP
+ zasilacz PSR-ECO-2012 12V/1,5A
+ obudowa natynkowa O-R3P, plastikowa z miejscem
na akumulator 7Ah

i

Właściwości i funkcjonalność dla wszystkich wersji są identyczne – różnią się jedynie sposobem zasilania oraz obudowami.