



IP-H1140

Kamera sieciowa 4MP - kopułkowa



- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4MP,
- Wydajna technologia kompresji H.265+,
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu tylnej sceny dzięki technologii DWDR,
- Klasa szczelności IP67,
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni z dużym zasięgiem IR,

| Kamera                    |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu        | 1/3" Progresywne Skanowanie CMOS                                                                                                                                                                           |
| Czułość                   | Kolor: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON); czarno-biały: 0 Lux z IR                                                                                                                                                  |
| Migawka                   | 1/3 s do 1/100,000 s                                                                                                                                                                                       |
| Wolna migawka             | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| WDR                       | 120 dB                                                                                                                                                                                                     |
| Dzień & Noc               | ICR - Filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                   |
| Regulacja kamery          | Panorama: 0° ~ 360°, nachylenie: 0° ~ 75°, obrót: 0° ~ 360°                                                                                                                                                |
| Obiektyw                  |                                                                                                                                                                                                            |
| Ogniskowa                 | 2.8 mm, stałoogniskowa                                                                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia              | poziomo 98°, pionowo 53,1°, przekątna 114,7°                                                                                                                                                               |
| Mocowanie obiektywu       | M12                                                                                                                                                                                                        |
| Apertura                  | F2.0                                                                                                                                                                                                       |
| Oświetlacz                |                                                                                                                                                                                                            |
| Długość fali IR           | 850 nm / EXIR 2.0                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg IR                 | do 30 m                                                                                                                                                                                                    |
| Wideo                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość             | 4Mpx, 2560 × 1440 pikseli                                                                                                                                                                                  |
| Główny strumień           | 50 Hz: 20 kl/s - 2560×1520 (4Mpx) / 25 kl/s - 2304×1296 (3Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)<br>60 Hz: 20 kl/s - 2688×1520 (4Mpx) / 30 kl/s - 2304×1296 (3Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) |
| Pod-strumień              | 50 Hz: 25 kl/s (640×480, 640×360)<br>60 Hz: 30 kl/s (640×480, 640×360)                                                                                                                                     |
| Kompresja wideo           | Główny Strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<br>Pomocniczy Strumień: H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                             |
| Prędkość transmisji wideo | 32 Kb/s to 8 Mb/s                                                                                                                                                                                          |
| H.264                     | Profil podstawowy / Profil główny / Profil wysoki                                                                                                                                                          |
| H.265                     | Profil główny                                                                                                                                                                                              |
| H.264+                    | Obsługuje Główny Strumień                                                                                                                                                                                  |
| H.265+                    | Obsługuje Główny Strumień                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja ROI               | 1 stały obszar dla głównego strumienia                                                                                                                                                                     |
| Sieć                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Protokoły                 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS                                                                   |
| Jednoczesna transmisja    | Do 6 kanałów                                                                                                                                                                                               |
| API                       | ONVIF, ISAPI                                                                                                                                                                                               |
| Użytkownicy               | Do 32 użytkowników o 3 poziomach: administrator, operator i użytkownik                                                                                                                                     |
| Oprogramowanie dedykowane | VidosOnePC, VidosOne                                                                                                                                                                                       |
| Przeglądarka internetowa  | Wymagany Plug-in przy podglądzie na żywo: IE 10+<br>Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+<br>Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+                                                |
| Obraz                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Ustawienia obrazu         | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową.                                                                             |
| Przełączenie dzień/noc    | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram                                                                                                                                                                              |
| Poprawa obrazu            | BLC, 3D DNR                                                                                                                                                                                                |
| Interfejs                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Interfejs Ethernetowy     | 1 RJ45, 10 M/100 M samodostosowujący się port Ethernet                                                                                                                                                     |
| Zdarzenia                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Zdarzenie podstawowe      | Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek                                                                                                                                                          |


## Ogólne

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda łączenia                     | Prześlij na FTP, powiadom centrum nadzoru, wyślij e-mail                                    |
| Obudowa kamery                      | Metal & Plastik                                                                             |
| Wymiary kamery                      | Ø110 mm × 85.3 mm (Ø4.3" × 3.4")                                                            |
| Wymiary opakowania                  | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")                                               |
| Waga kamery                         | około 320 g (0.7 lb.)                                                                       |
| Waga kamery z opakowaniem           | około 556 g (1.2 lb.)                                                                       |
| Warunki przechowywania              | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)             |
| Warunki uruchamiania i eksploatacji | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)             |
| Obsługiwane języki                  | Polski, Angielski, Ukraiński                                                                |
| Funkcje                             | Zapobieganie migotaniu, lustro, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresu |
| Pobór mocy i prądu                  | 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W<br>PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W        |
| Zasilacz                            | 12 VDC ± 25%<br>PoE: 802.3af, Class 3                                                       |
| Interfejs zasilania                 | Ø5.5 mm koncentryczna wtyczka zasilania                                                     |

## Certyfikaty

|                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
| Środowisko     | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)                                                                                                                     |
| Ochrona        | IP67 (IEC 60529-2013)                                                                                                                                                                             |

## Rysunek techniczny

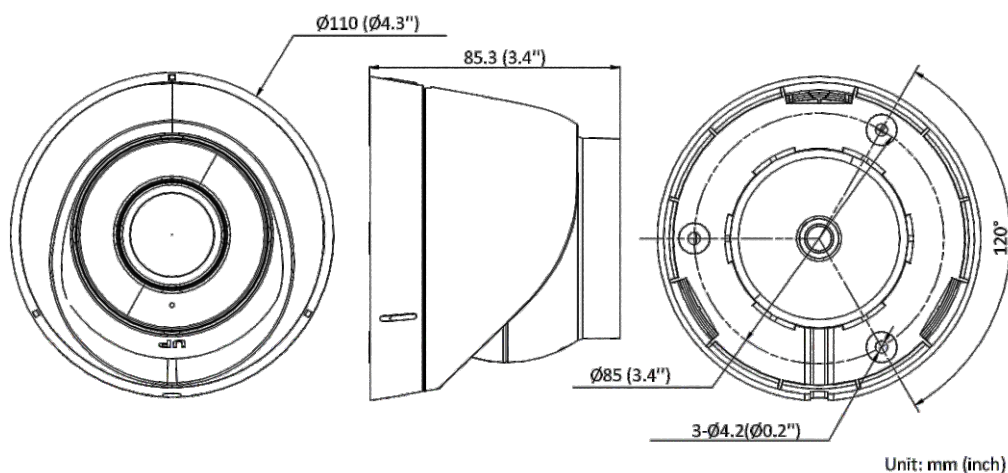

## Akcesoria

| DP-137 - Puszka połączeniowa | DP-111 - puszka |
|------------------------------|-----------------|
|                              |                 |