



KOD: **AWO531W** v.1.2/IV
 NAZWA: **Obudowa DVR/Monitor/RACK/pionowa biała**

PL

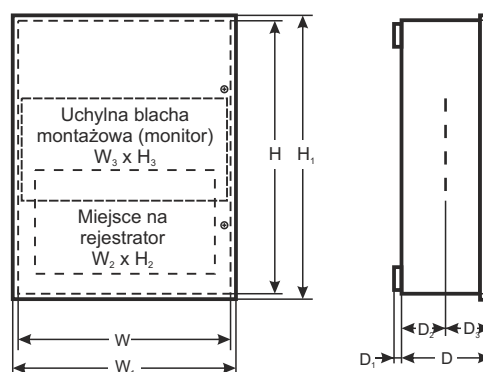

Przykładowy montaż:



PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane. Natynkowa Obudowa DVR/Monitor/RACK/pionowa biała służy do zabezpieczenia rejestratora/monitora/ switcha przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1,2mm. W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów, dodatkowy uchwyt pozwala na zamontowanie monitora max. 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Zestaw zawiera: dwa zamki (różny kod), do każdego zamka po dwa klucze w zestawie, uchwyt na monitor, uchwyty RACK - 4U, paski na rejestrator, tamper otwarcia obudowy oraz śruby montażowe (RAS4 - 2szt, M4x10 - 4 sztuki, listwa łączeniowa 3polowa z bezpiecznikiem, wkręty do montażu listwy zasilającej).

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45 oraz listwę zasilającą o kodzie ML572.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=588, H=650, D+D ₁ =261+14 [-/+2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =592 H ₁ =655 [-/+2mm]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W ₂ =480 H ₂ =400, D ₂ =180 [-/+2mm]
Uchylna blacha montażowa:	W ₃ =533 H ₃ =184, D ₃ =71 [-/+2mm]
Standard montażu monitora:	VESA 75x75 / VESA 100x100
Położenie profili RACK 19":	H ₄ =475 [-/+2mm]
Miejsce na akumulator:	4x 7Ah
Waga netto/brutto:	16,7 / 18,0 [kg]
Warunki pracy:	Temperatura: -10°C + +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1,2mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)
Zamykanie:	zamek MR008 (różny kod) x 2 sztuki
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm, uchwyty RACK – 4U możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45, możliwość montażu monitora
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji