

Patch cord światłowodowy

Patch cordy jednomodowe - single mode (SM)


Patch cordy wielomodowe - multi mode (MM)

Patch cord światłowodowy to odcinek kabla z dwóch stron zarobiony odpowiednimi złączami, służy do połączeń pomiędzy urządzeniami w punktach krosowych (LAN, WAN) oraz końcowych urządzeń abonenckich opartych na technologii światłowodowej.

Patch cordy ALANTEC dostępne są w wykonaniach:

- jednomodowych OS2 (9/125 μ m), kolor powłoki: żółty
- wielomodowych OM2 (50/125 μ m), kolor powłoki: pomarańczowy
- wielomodowych OM3 (50/125 μ m), kolor powłoki: turkusowy
- wielomodowych OM4 (50/125 μ m), kolor powłoki: fioletowy

W ciągłej ofercie, na magazynie posiadamy kable zakończone złączami ST, SC i LC w różnych konfiguracjach. Długości standardowe dostępne w ciągłej sprzedaży: 0,5 - 5 mb. Na życzenie istnieje możliwość wyprodukowania specjalnych długości i złącz FC, FC APC, SC APC.

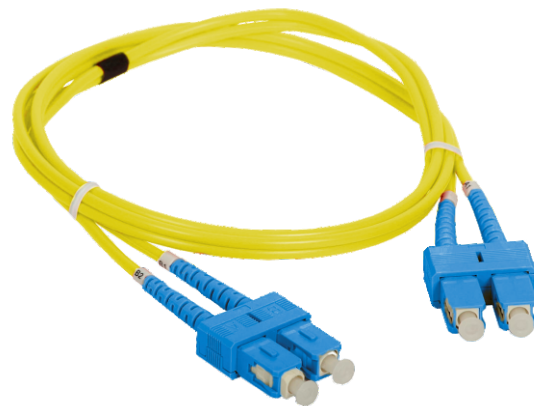

CECHY PRODUKTU

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- Rodzaj włókna: G.657D

SYMBOL

Rodzaj	Symbol
SC-SC SM 9/125 duplex	FOC-SCSC-9SMD-x
LC-SC SM 9/125 duplex	FOC-LCSC-9SMD-x
LC-LC SM 9/125 duplex	FOC-LCLC-9SMD-x
SC-SC MM 50/125 duplex OM2	FOC-SCSC-5MMD-x
LC-SC MM 50/125 duplex OM2	FOC-LCSC-5MMD-x
LC-LC MM 50/125 duplex OM2	FOC-LCLC-5MMD-x
ST-ST MM 50/125 duplex OM2	FOC-STST-5MMD-x
SC-SC MM 50/125 duplex OM3	FOC-SCSC-5MMD-3-x
LC-SC MM 50/125 duplex OM3	FOC-LCSC-5MMD-3-x
LC-LC MM 50/125 duplex OM3	FOC-LCLC-5MMD-3-x

Rodzaj	Symbol
SC/APC-LC SM 9/125 duplex	FOC-SCALC-9SMD-x
SC/APC-SC SM 9/125 duplex	FOC-SCASC-9SMD-x
SC/APC-SC/APC SM 9/125 dup.	FOC-SCASCA-9SMD-x
SC-SC MM 50/125 duplex OM4	FOC-SCSC-5MMD-x
LC-SC MM 50/125 duplex OM4	FOC-LCSC-5MMD-x
LC-LC MM 50/125 duplex OM4	FOC-LCLC-5MMD-x

* gdzie x oznacza długość (dostępne długości: 1, 2, 3, 5)

NORMY

- IEC 61754-15
- IEC 61754-2
- PN-EN 186260:2000
- PN-EN 50377-2-1:2003
- PN-EN 50377-7-4
- PN-EN 61300
- PN-EN 60793-2-50:2004 (U)
- ZN-96/TP S.A.-007
- ZN-05/TP S.A.-044
- 2002/95/EEC

GALERIA

