


# OPU-3 P

## OBUDOWA

OPU-3 P to wytrzymała obudowa natynkowa, wykonana z polistyrenu w kolorze białym. Dzięki estetycznemu wyglądowi możliwe jest stosowanie jej w pomieszczeniach użytkowych, na widoku. Podstawa obudowy może być wmurowana w ścianę, przez co sama obudowa zajmować będzie mniej miejsca. Uniwersalny charakter oraz obszerne wymiary obudowy umożliwiają montaż w jej wnętrzu central alarmowych, modułów ich rozszerzeń, modułów komunikacyjnych, kontrolerów i wielu innych urządzeń. Zastosowanie specjalnych demontowanych paneli montażowych dodatkowo ułatwia instalację i konserwację elementów systemu. OPU-3 P wyposażona jest w podwójną ochronę antysabotażową: przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem od ściany.

Obudowa posiada miejsce do montażu transformatorów sieciowych 40 lub 60 VA, pomieścić może także akumulator podtrzymujący 12 V o pojemności 7 lub 17 Ah. Nie blokuje ani nie osłabia sygnału radiowego, dzięki czemu w jej wnętrzu mogą być umieszczone urządzenia bezprzewodowe wraz z antenami.

- wymiary: 324 x 382 x 108 mm
- ochrona antysabotażowa przed:
  - otwarciem
  - oderwaniem od podłoża
- demontowane płyty montażowe ułatwiające instalację i konserwację systemu
- możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy
- miejsce na transformator: 40 lub 60 VA
- możliwość zamontowania zasilacza **APS-412** w miejscu transformatora
- zastosowanie:
  - centrale alarmowe produkowane przez firmę **SATEL**
  - moduły rozszerzające produkowane przez firmę **SATEL**
  - moduły komunikacyjne GSM produkowane przez firmę **SATEL**
  - kontrolery przejścia ACCO z zasilaczem i bez
  - centrala kontroli dostępu **ACCO-NT**
- \* przykładowa konfiguracja

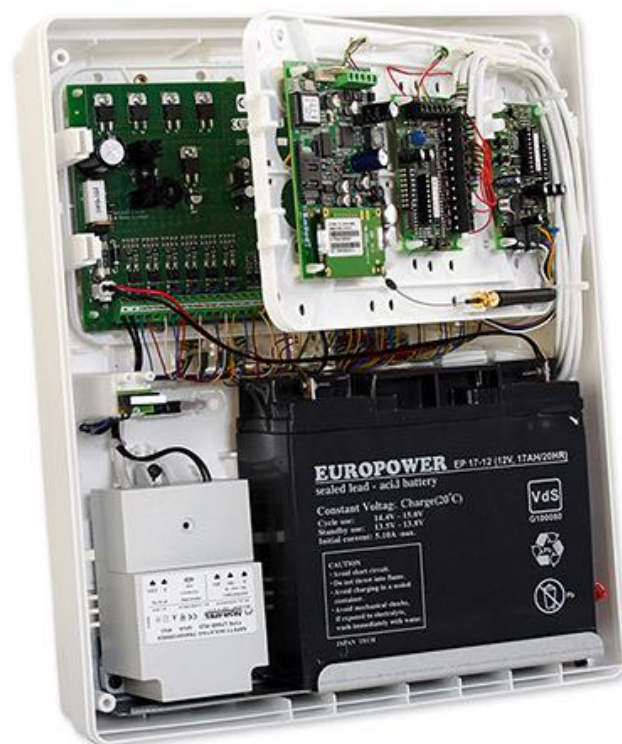

## DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy

324 x 382 x 108 mm

Masa

1850 g