

Szafy wisząco/stojące 19" wys. od 6U do 21U

ZASTOSOWANIE

Szafy wisząco-stojące 19" do samodzielnego montażu, przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dostępne w 3 głębokościach i 6 wysokościach użytkowych, ze szklanymi drzwiami (patrz tworzenie symbolu).

OPIS

Szafy ściennie zostały zaprojektowane w Polsce i przeznaczone są do montażu okablowania i sprzętu aktywnego w rozmiarze 19" instalowane wewnątrz pomieszczeń. Mogą być również z powodzeniem stosowane w systemach CCTV czy security. Przez swoją przemyślaną konstrukcję szafka jest łatwa w montażu, do którego wystarczy jedna osoba wyposażona we wkrętak krzyżakowy oraz kombinerki. Do ściany montuje się ją przy pomocy czterech specjalnych kotew znajdujących się w zestawie. Szafa posiada cztery podwójne wyłamywane przepusty kablowe - dwa w panelu tylnym i po jednym w górnej i dolnej pokrywie. Szafy zapakowane są w kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi oraz osprzętem montażowym. Opakowanie szafy jest płaskie co jest dużym ułatwieniem w transporcie oraz w magazynowaniu. Szafę można zainstalować jako stojącą stosując dodatkowo uniwersalny regulowany cokół (SA-CU-SW-600-S).



WŁAŚCIWOŚCI

- 18 wykonanych wielkości szafek
- szafa wykonana z blachy stalowej
- szyba w drzwiach frontowych hartowana bezpieczna ESG
- zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)
- zdejmowane osłony boczne z zamkiem
- wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy)
- możliwość zainstalowania w górnej pokrywie dwóch wentylatorów 120x120 mm
- stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529
- kolor szary
- ocynkowane szyny montażowe
- szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.
- w rozstawie 19"


TWORZENIE SYMBOLU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SW-[]U-570-[]-N-DSJ-OP-RP-B-S
 6, 9, 12, 15, 18, 21 400, 500, 600
 wysokość w standardzie U głębokość mm

1. szafa wisząca
2. wysokość w standardzie U
3. szerokość (mm)
4. głębokość (mm)
5. niedzielona

6. drzwi szklane, jednoskrzydłowe
7. osłona tylna, pełna
8. osłony boczne ruchome, pełne
9. brak dodatków
10. kolor szary

RYSUNEK TECHNICZNY

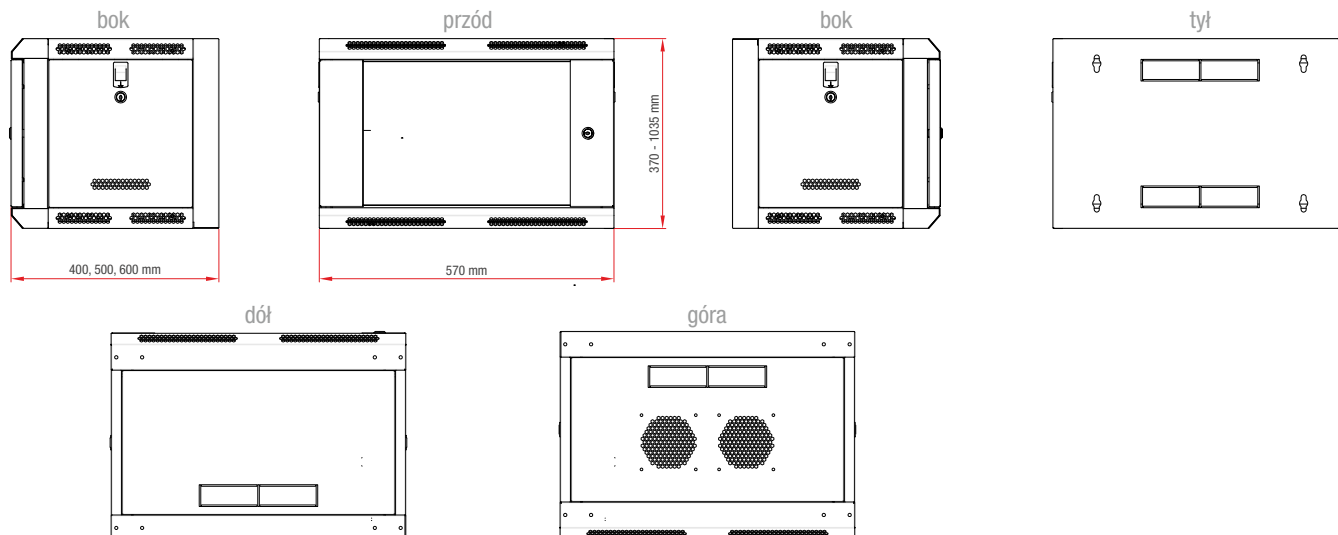

DOSTĘPNE RODZAJE

	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Maks. obciążenie	Rodzaj wyposażenia	Symbol
6U	370	570	400	30-50 kg	- niedzielone, - drzwi szklane jednoskrzydłowe, - tył osłona perforowana, - osłony boczne ruchome perforowane, - kolor szary	SW-6U-600-400-N-DSJ-OP-RP-B-S
6U	370	570	500			SW-6U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
6U	370	570	600			SW-6U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S
9U	500	570	400			SW-9U-600-400-N-DSJ-OP-RP-B-S
9U	500	570	500			SW-9U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
9U	500	570	600			SW-9U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S
12U	635	570	400			SW-12U-600-400-N-DSJ-OP-RP-B-S
12U	635	570	500			SW-12U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
12U	635	570	600			SW-12U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S
15U	770	570	400			SW-15U-600-400-N-DSJ-OP-RP-B-S
15U	770	570	500			SW-15U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
15U	770	570	600			SW-15U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S
18U	900	570	400			SW-18U-600-400-N-DSJ-OP-RP-B-S
18U	900	570	500			SW-18U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
18U	900	570	600			SW-18U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S
21U	1035	570	400			SW-21U-600-400-N-DSJ-OP-RP-B-S
21U	1035	570	500			SW-21U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
21U	1035	570	600			SW-21U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S

* wymiary podane w mm

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA

