




MOD-10NBP Moduł bezpośredniego wyboru z obsługą zewnętrznych przycisków

Index	MOD-10NBP
Opis	Moduł bezpośredniego wyboru z obsługą zewnętrznych przycisków
Wymiary (mm)	70,5x71x19,5
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Max. ilość abonentów	10
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,35W
Zasilanie	Z centrali/panelu (15V DC / 23mA)
Wyjścia	1 x złącze EXTMOD (podłączenie centrali/panelu)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - 10 x zwierne (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d - 2 x GND (wspólny zacisk dla wszystkich przycisków) 1 x gniazdo EXTMOD (podłączenie innych modułów)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa do 10 przycisków adresowanych w przedziale 1-255 - kompatybilny z modułem MOD-SPK-P, oraz z urządzeniami z grup CDN, Inspiro i Familio P/PV. - możliwość łączenia kilku modułów ze sobą - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania” (program: „FAM_P”)

Schemat

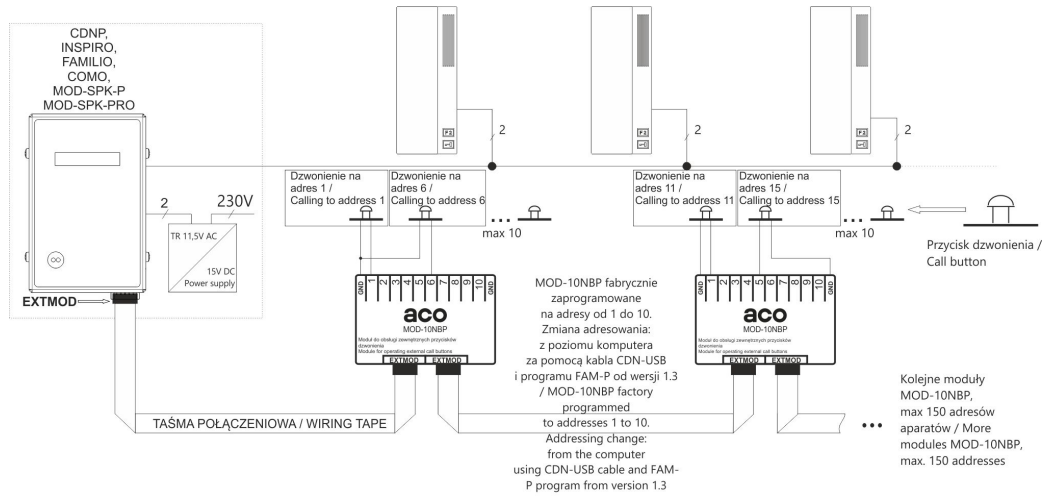

Wymiary

