




CDNVRau4-60 Rozdzielacz aktywny uniwersalny 4-wyjściowy - do puszki elektrycznej Ø60 mm

Rozdzielacz uniwersalny z aktywnymi wzmacniaczami wideo do systemów cyfrowych. Umożliwia podłączenie czterech odbiorników lub rozdzielenie głównej magistrali sygnału wideo na cztery niezależne wyjścia. Możliwe jest również podłączenie kolejnego rozdzielacza lub zakończenie magistrali. Montowany na piętrach, w punkcie zbiorczym instalacji lub w miejscu rozdzielenia magistrali. Moduł bez obudowy do montażu w puszce elektrycznej o średnicy Ø60 mm. Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro, Familio PV oraz COMO PRO.

Index	CDNVRau4 - 60
Opis	Uniwersalny rozdzielacz aktywny video 4-wyjściowy do puszki elektrycznej Ø60 mm
Wykonanie	Obudowa z tworzywa (od spodu)
Wymiary (mm)	50x50x18
Typ instalacji	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 50mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,8W
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: 8 x podłączenie wyjściowego sygnału wideo: V+ i V
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - 2 x podłączenie zasilania - 2 x podłączenie wejściowego sygnału wideo: IN V+ i IN V-
Cechy	- możliwość zwiększenia odległości do 300m przy zastosowaniu dodatkowych zasilaczy dla odbiorników - podłączenie do 4 odbiorników - rozdzielenie sygnału wideo na 4 niezależne wyjścia - odległość do odbiornika: max 70 m (przy odpowiedniej konfiguracji systemu) - możliwość pracy jako rozdzielacz przelotowy lub końcowy (wbudowany terminator video załączany zworką) - dioda sygnalizacyjna zasilanie i status pracy rozdzielacza

Schemat

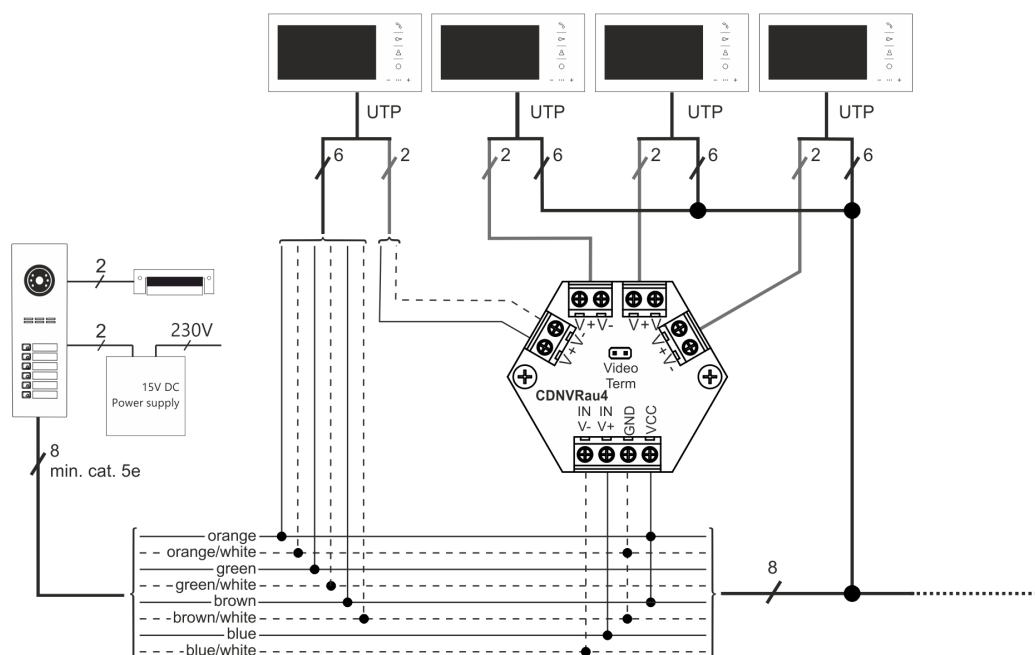

Wymiary

