



BCS-CRS-M4Z

Czytnik zbliżeniowy

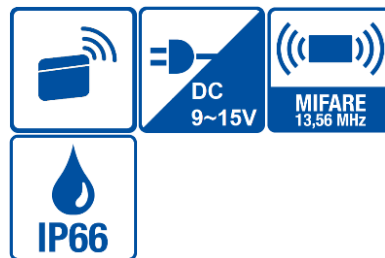

- Czytnik zbliżeniowy
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Standard Mifare 13.56MHz
- Interfejs Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Zasilanie 9~15V DC

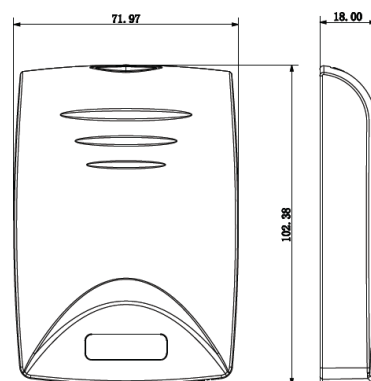

BCS-CRS-M4Z

Czytnik zbliżeniowy

Procesor	8 bit
Format odczytu	13.56MHz
Zasięg	1~3cm
Czas reakcji	<0.1s
Interfejs	Wiegand 34bit / RS485
Funkcje	Watchdog
Dźwięk	buzzer
Podświetlenie	niebieskie
Zasilanie	DC 9-15V/100mA
Warunki pracy	-30°C do +60°C RH ≤90%
Wymiary	72.0mm×102.4mm×18.0mm
Waga	0.2kg
Obudowa	Zewnętrzna IP66

